


取付場所：


岐阜防衛装備庁岐阜試験場本庁舎車庫
同 総合調整場

取付部位：

① 車庫 防鳥ネット 13m×15m 防炎性 網目25mm ヨリ線12本 灰色 1枚

- ・車庫天井に設置する。
- ・車庫入口はオーバーヘッドドアであるため、ドアの開閉時に防鳥ネットが干渉しないよう気を付ける。
- ・防鳥ネットが大きく垂れ下がらないよう、車庫内照明用フレーム及び天井鋼材に固縛する。
- ・防鳥ネットの端部は、約20cmに1か所以上の間隔で固定する。
- ・固定にはコンクリートビス（アンカー）や接着剤等を使用するものとする。

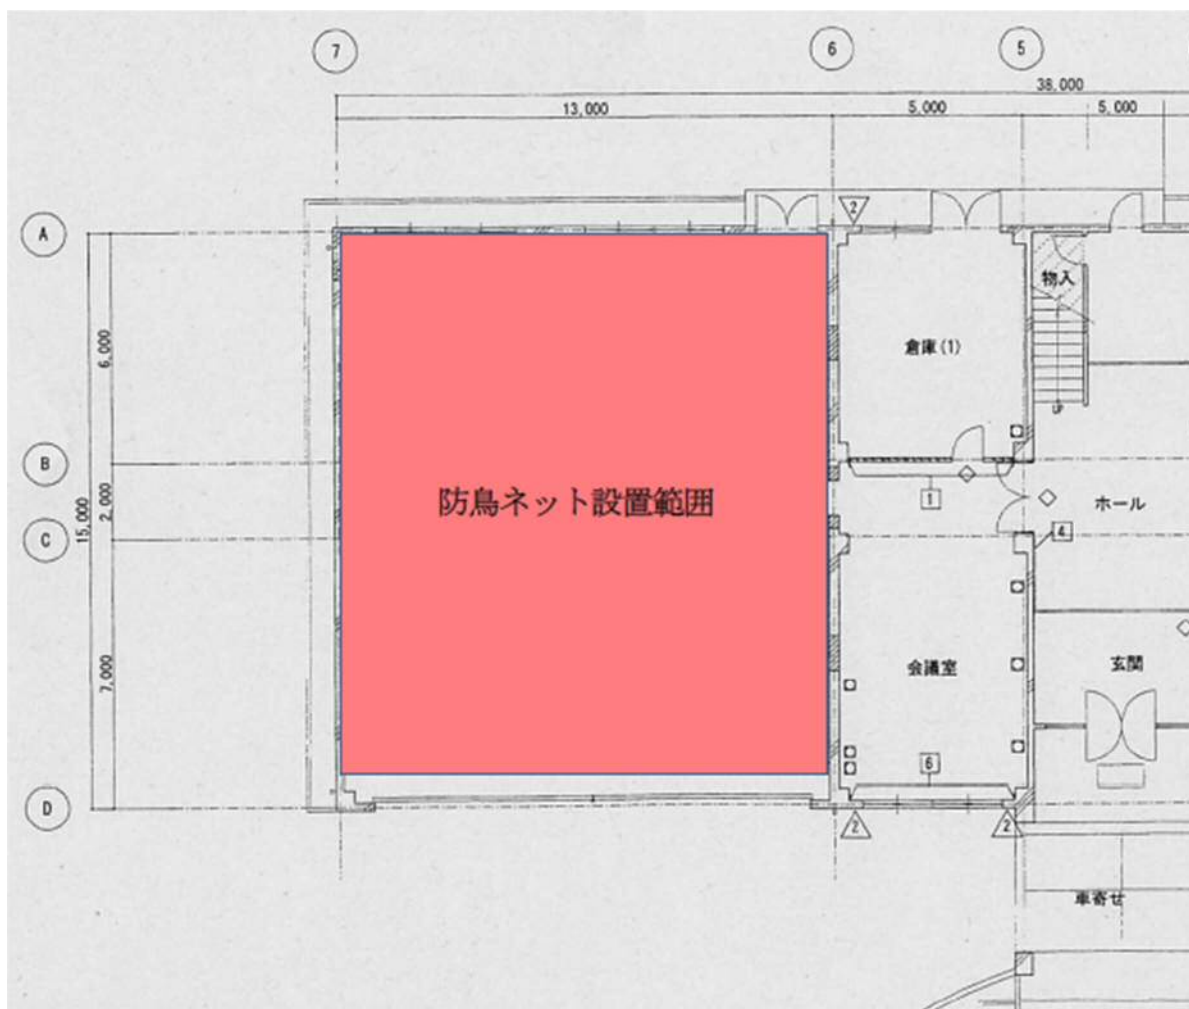

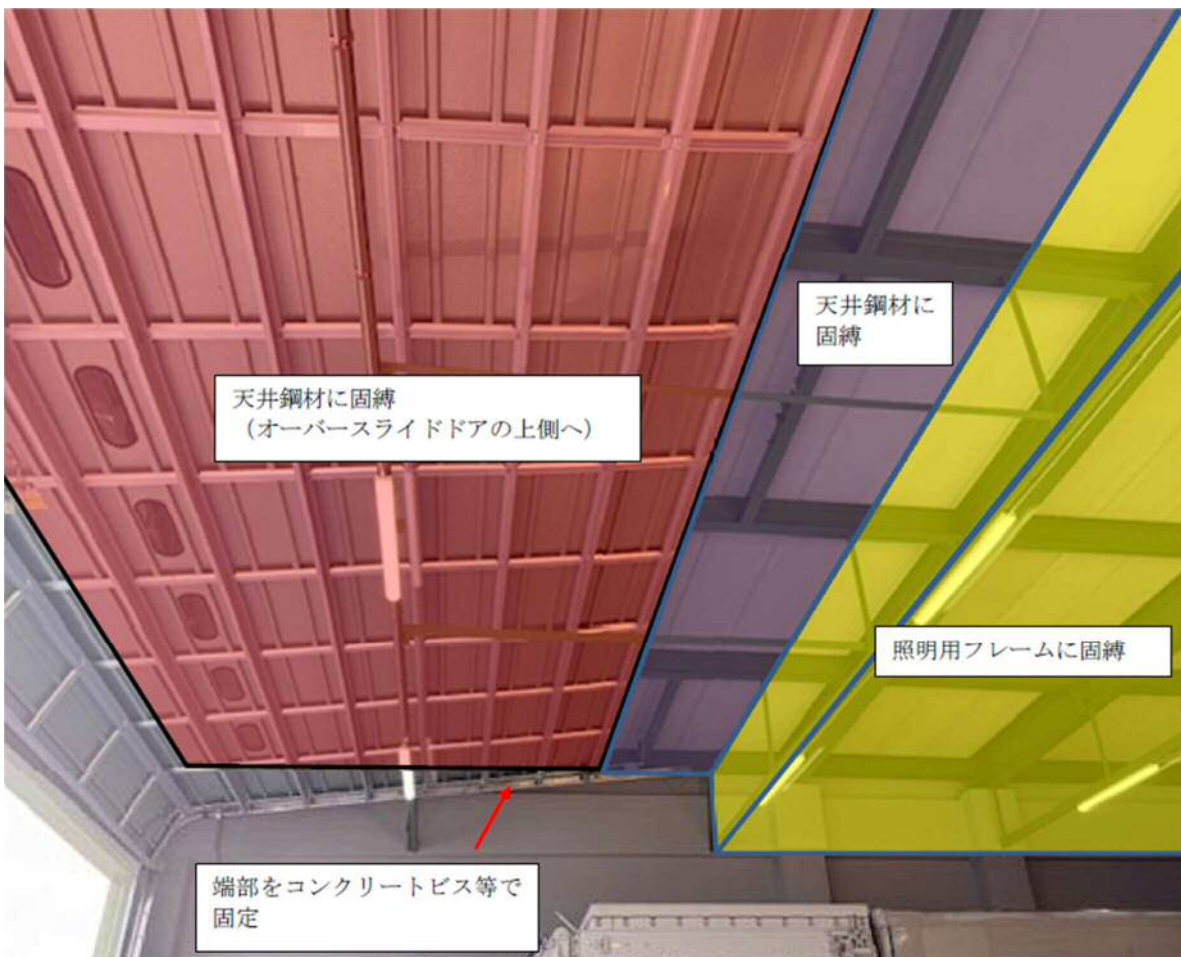

② 総合調整場 防鳥ネット 6.65m×1.6m 防炎性 網目25mm ヨリ線40本 黒色 (東西に手動で開閉できる滑車のカーテン式。滑車の耐荷重は1個50kg以上)

調整場南側大扉に設置する。

- ・扉より内側(北側)に設置する。
- ・防鳥ネットを閉じた時、中央付近で約2m重なるようにする。
- ・防鳥ネットの裾は約15cmの余長を設ける。
- ・カーテンレールは、調整場既設の鋼材に取付ける。
- ・カーテンレールに組込む滑車は、防鳥ネットを閉じた時、1mに3個以上となるように組込む。
- ・防鳥ネットを両側に開けた時、滑車溜りは2m以内になるようにする。
- ・風等による揺れを防止するため、設置したカーテンレール直下地表面の端から端まで2mmのワイヤーを敷設し、防鳥ネットの裾をフック等を使用し、引掛けられるようにする。ただし、フック等の取付けは要さない。なお、ワイヤーは下記画像を参照し、両端のみ固定するものとする。

